


φ13ギヤードモータ Gear Motor

コアレスモータ Coreless Motor

コアレスモータ Coreless Motor SCR12-26×× page35

遊星ギヤヘッド Planetary Gearhead IG-13V page59

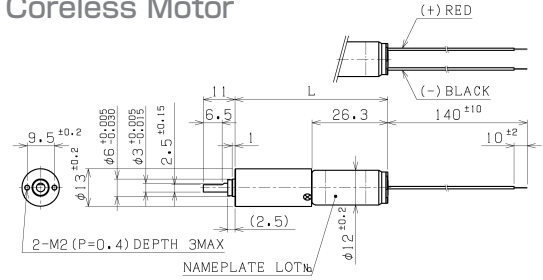

*THE CABLE LOCATION IS FOR REFERENCE ONLY. Unit : mm

IG-13VM-SRL2602-06 DC6V		起動電流 Starting current 209mA						
減速比 Reduction Ratio (1/i)	無負荷 回転数 No-Load Speed min ⁻¹	定格 回転数 Rated Speed min ⁻¹	定格トルク Rated Torque			起動 トルク Starting Torque mNm	長さ(L) Length mm	回転 方向 Direction of rotation
			mNm	kg·cm	oz·in			
16	282	229	4.90	0.050	0.695	(26.1)	45.60	CW
19	243	195	5.88	0.060	0.834	(29.8)	45.60	CW
66	69.5	58.7	14.7	0.15	2.08	(94.6)	49.35	CW
77	59.8	49.1	19.6	0.20	2.78	(110)	49.35	CW
90	51.5	41.6	24.5	0.25	3.47	(127)	49.35	CW
271	17.1	13.7	68.6	0.70	9.72	(345)	53.10	CW
315	14.7	11.9	78.5	0.80	11.1	(412)	53.10	CW
366	12.7	10.2	93.2	0.95	13.2	(473)	53.10	CW
425	10.9	8.76	108	1.10	15.3	(550)	53.10	CW

IG-13VM-SRL2610-06 DC6V		起動電流 Starting current 387mA						
減速比 Reduction Ratio (1/i)	無負荷 回転数 No-Load Speed min ⁻¹	定格 回転数 Rated Speed min ⁻¹	定格トルク Rated Torque			起動 トルク Starting Torque mNm	長さ(L) Length mm	回転 方向 Direction of rotation
			mNm	kg·cm	oz·in			
16	413	366	3.92	0.040	0.556	(34.4)	45.60	CW
19	355	316	4.41	0.045	0.625	(40.1)	45.60	CW
66	102	93.7	9.81	0.10	1.39	(121)	49.35	CW
77	87.6	78.7	14.7	0.15	2.08	(145)	49.35	CW
90	75.4	68.8	14.7	0.15	2.08	(168)	49.35	CW
271	25.1	22.4	49.0	0.5	6.95	(456)	53.10	CW
315	21.6	19.2	58.8	0.6	8.34	(529)	53.10	CW
366	18.6	16.5	68.6	0.7	9.72	(608)	53.10	CW
425	16.0	14.2	78.5	0.8	11.1	(698)	53.10	CW

IG-13VM-SRL2604-12 DC12V		起動電流 Starting current 301mA						
減速比 Reduction Ratio (1/i)	無負荷 回転数 No-Load Speed min ⁻¹	定格 回転数 Rated Speed min ⁻¹	定格トルク Rated Torque			起動 トルク Starting Torque mNm	長さ(L) Length mm	回転 方向 Direction of rotation
			mNm	kg·cm	oz·in			
16	587	558	1.96	0.020	0.278	(39.7)	45.60	CW
19	505	484	1.96	0.020	0.278	(47.1)	45.60	CW
66	145	137	7.35	0.075	1.04	(133)	49.35	CW
77	124	118	8.83	0.09	1.25	(182)	49.35	CW
90	107	102	9.81	0.10	1.39	(210)	49.35	CW
271	35.6	34.0	24.5	0.25	3.47	(545)	53.10	CW
315	30.7	29.2	29.4	0.30	4.17	(602)	53.10	CW
366	26.4	25.2	34.3	0.35	4.86	(755)	53.10	CW
425	22.7	21.7	39.2	0.40	5.56	(890)	53.10	CW

IG-13VM-SRL2612-12 DC12V		起動電流 Starting current 669mA						
減速比 Reduction Ratio (1/i)	無負荷 回転数 No-Load Speed min ⁻¹	定格 回転数 Rated Speed min ⁻¹	定格トルク Rated Torque			起動 トルク Starting Torque mNm	長さ(L) Length mm	回転 方向 Direction of rotation
			mNm	kg·cm	oz·in			
16	786	672	9.81	0.10	1.39	(67.6)	45.60	CW
19	677	593	9.81	0.10	1.39	(79.1)	45.60	CW
66	194	167	34.3	0.35	4.86	(246)	49.35	CW
77	167	141	44.1	0.45	6.25	(283)	49.35	CW
90	144	123	49.0	0.5	6.95	(336)	49.35	CW
271	47.7	40.5	137	1.4	19.4	(908)	53.10	CW
315	41.1	35.0	157	1.6	22.2	(1058)	53.10	CW
366	35.4	30.0	186	1.9	26.4	(1219)	53.10	CW
425	30.5	25.8	216	2.2	30.6	(1402)	53.10	CW

標準品 Standard

特注品 Custom-made

1. 上記データは参考値です。

2. 上記スペックは一例で、要望スペックにて承ります。

The above data is for reference only.

The above specifications are an example and your specifications are welcomed.